


SPÉCIFICATIONS

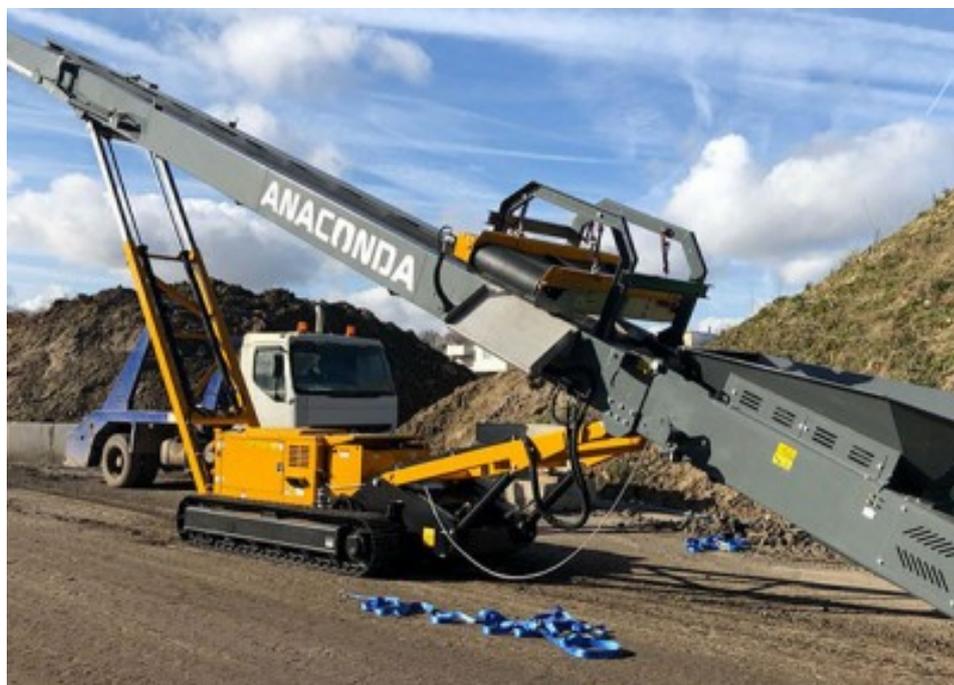

TR60

CONVOYEUR SUR CHENILLES

Qualité de construction supérieure et temps d'installation rapide qui vont de pair avec des prix compétitifs et la polyvalence. La gamme de convoyeurs ANACONDA a été conçue pour minimiser les coûts d'opération tout en maximisant la capacité de stockage. Ces convoyeurs sur chenilles peuvent être facilement transportés en containers et expédiés dans le monde entier à moindre coût. Se repliant hydrauliquement, ils sont acheminés dans et en dehors du container sans qu'un démontage soit nécessaire, ce qui les rend opérationnels dans les 10min suivant la livraison sur site.

INFORMATIONS MACHINE

| | |
|----------------------|-----------|
| Longueur | 17 200 mm |
| Longueur – transport | 12 000 mm |
| Largeur | 2 300 mm |
| Hauteur – transport | 2 350 mm |
| Poids standard | 11 000 Kg |

BANDE TRANSPORTEUSE

Convoyeur 3 plis

| | |
|-----------------------|---|
| Largeur | 900 mm |
| Tapis | Lisse |
| Angle radial | 11-26,5° |
| Positions d'ouverture | 6 |
| Hauteur de décharge | 4 263 mm (angle de 11° - 6 ^{ème} position) |
| position) | 8 168 mm (angle de 26,5° - 2 ^{ème} position) |
| Stockage | 10 700 mm (angle de 11° - 6 ^{ème} position) |
| position) | 9 103 mm (angle de 26,5° - 2 ^{ème} position) |

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 CAT 2.2

Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX

Stage 5 T.Deutz 2.9 L4

AUTRES CARACTERISTIQUES

Cadre de protection sur toute la longueur du convoyeur

Pliage hydraulique des sections avant et arrière

Levée et abaissement hydraulique des pieds avant et arrière

Surface d'impact sous l'ouverture

Télécommande de contrôle

Couvertures de canopée

Cordon d'arrêt d'urgence

Double alimentation moteur disponible

OPTIONS

Amélioration du tapis (4 plis, chevron)

Amélioration du racleur

Extension de l'ouverture




Protections fermées

Overband magnétique

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*

TR60

| LEG HOLE POSITION | ANGLE (°) | DISCHARGE HEIGHT (Y) | STOCPILLE RADIUS (W) |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| TOP HOLE | - | NOT TO BE USED | - |
| 2ND HOLE | 26.5° | 8168 | 9103 |
| 3RD HOLE | 23° | 7403 | 9476 |
| 4TH HOLE | 20° | 6636 | 9836 |
| 5TH HOLE | 16° | 5439 | 10390 |
| 6TH HOLE | 11° | 4263 | 10700 |

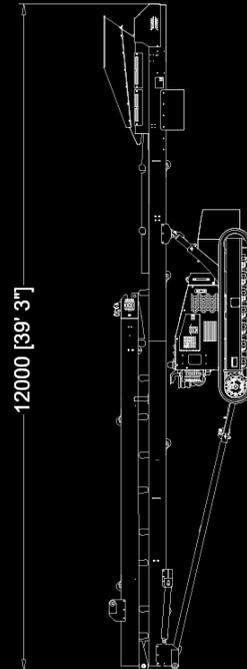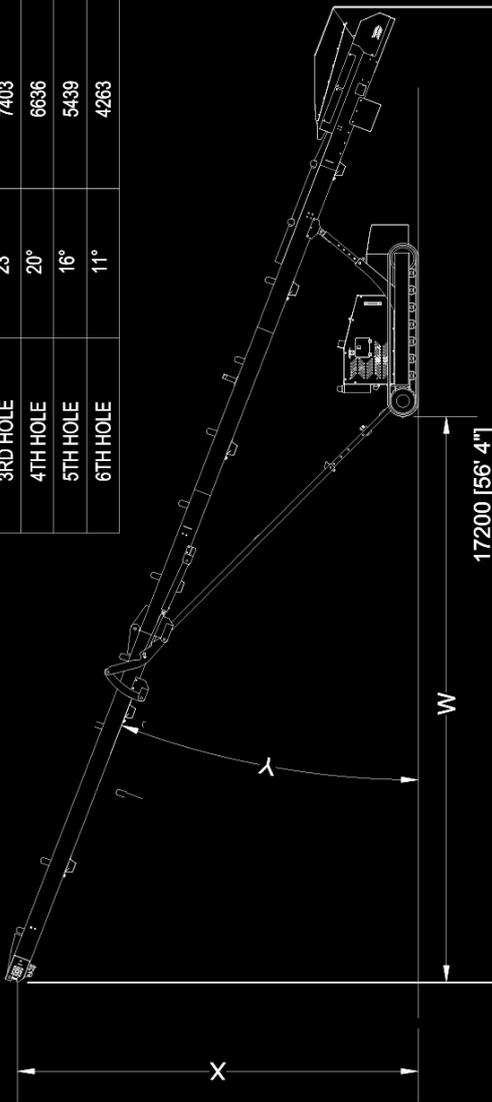

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z