

SPÉCIFICATIONS



GI 107 C VESUVIO

CONCASSEUR A MACHOIRES

Le concasseur mobile extrêmement polyvalent VESUVIO G1107 est disponible en deux versions.

La machine G1107 C est équipée d'un alimentateur grizzly vibrant et convient aux applications plus traditionnelles.

Equipé du système breveté HCS (Hydraulic Crushing System), VESUVIO répond aux exigences des entreprises et des sous-traitants.

INFORMATION MACHINE

Production	280 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Poids de la machine de base	34 500 Kg

CONCASSAGE

Concasseur à mâchoires hydraulique	Type F107
Ajustement hydraulique des mâchoires	
Système de sécurité hydraulique	
Mâchoire fixe dentée	
Mâchoire à dents	
Ouverture d'alimentation des mâchoires	1 020 x 700 mm
Réglage côté étroit	45 – 170 mm
Taille d'alimentation max.	550 mm

TREMIE

Trémie pliable hydraulique	
Largeur de la trémie	2 000 mm
Longueur de la trémie	3 960 mm
Capacité	5 m ³

CHARGEUR

Chargeur vibrant Grizzly	
Blindage anti-usure	
Système d'alimentation automatique	
Largeur	970 mm
Longueur	3 600 mm
Barreaux	30/60 mm

CONVOYEUR PRINCIPAL

Type	0,8x9,6
Largeur du tapis	800 mm
Longueur du convoyeur	9 600 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur diesel suralimenté 4 cylindres stage IV	
Puissance	185 kW

CHENILLES

Largeur	400 mm
Centres longitudinaux	3 310 mm
Largeur totale	2 550 mm

AUTRES CARACTERISTIQUES

Système de suppression des poussières
 Ravitaillement de la pompe diesel
 Séparateur magnétique avec pré-agencement mécanique et hydraulique
 Panneau de contrôle
 HCS Management System

OPTIONS

Configuration sans séparateur magnétique - 800 Kg

Convoyeur latéral

Type	0,6x4,5
Largeur du tapis	600 mm
Longueur du convoyeur	4 500 mm
Poids	800 kg

Télécommande step1 (incompatible avec le step2)

Démarrer / Arrêter le chargeur
 Arrêt d'urgence
 Klaxon

Télécommande step2 (incompatible avec le step1)

Départ / arrêt du chargeur
 Démarrer / Arrêter et contrôle proportionnel des pistes
 Eteindre la machine



Arrêt d'urgence
Klaxon.

Barres de la grille

Espacement

10/40 - 40/70 mm

Pompe à eau pour le système de suppression des poussières

Système de lubrification automatique

Plaque d'usure de trémie

Epaisseur

6 mm

LES + DU GI 107 CV VESUVIO

Concasseur à mâchoires avec pré-crible

Pré-crible indépendant à 2 étages : 1,02 x 1,8 m

Alimentateur vibrant : 970 x 1900 mm – avec blindage anti-usure

Longueur – transport : 12,9m

Poids : 35T

OPTIONS - GI 107 CV VESUVIO

Barre de la grille – Espacement : 30/60 – 40-70mm

Plaque de perforation – Trou diamanté : 40-50mm

Maille carrée du pré-crible : 40mm

Convoyeur latéral pivotant hydraulique d'une largeur de 600mm

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*


GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN


0 806 802 202 Service gratuit
+ prix appel


– ☎ 05 61 98 21 64 – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



GI107C VESUVIO

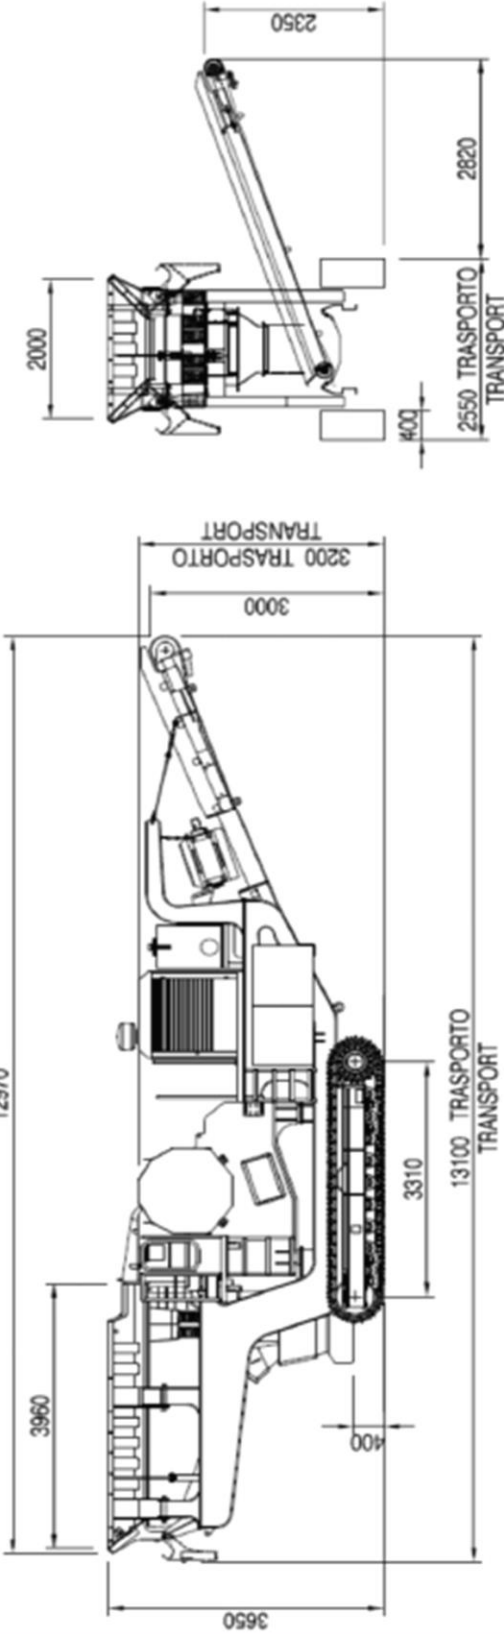



GASPARIN OMO s.r.l. Via Giorgione 17 - 31040 Musano di Trevignano (Trevigio) Italy, Tel. +39 0423 670201 - Fax +39 0423 676575
 Unità locale: Via Palladio 28 - 31040 Musano di Trevignano (Trevigio) Italy, Tel. +39 0423 670001 Fax +39 0423 670602
 www.gasparin-omg.com e-mail: info@gasparin-omg.com

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
+ prix appel - ☎ 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z