

SPÉCIFICATIONS



GI 139 C EVEREST

CONCASSEUR A MACHOIRES

Le concasseur G1 Everest est un concasseur à mâchoires haute performance de 55 tonnes. C'est le meilleur modèle pour les applications lourdes avec ses composants haute résistance.

La machine G129C est équipée d'un alimentateur grizzly vibrant et convient aux applications plus traditionnelles, tandis que la machine G129CV avec son alimentateur vibrant et son pré-tamis est adaptée aux applications plus exigeantes avec des pourcentages plus élevés de particules fines et des niveaux d'humidité plus élevés.

INFORMATION MACHINE

Production	500 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Poids de la machine de base	59 000 Kg

CONCASSAGE

Concasseur à mâchoires hydraulique	Type F139
Ajustement hydraulique des mâchoires	
Système de sécurité hydraulique	
Mâchoire fixe dentée	
Mâchoire à dents	
Ouverture d'alimentation des mâchoires	1 300 x 850 mm
Réglage côté étroit	75 – 220 mm
Taille d'alimentation max.	750 mm

TREMIE

Trémie pliable hydraulique	
Largeur de la trémie	2 820 mm
Longueur de la trémie	4 960 mm
Capacité	7 m ³

CHARGEUR

Chargeur vibrant Grizzly	
Blindage anti-usure	
Système d'alimentation automatique	
Largeur	1 120 mm
Longueur	4 500 mm
Barreaux	30/70 mm

CONVOYEUR PRINCIPAL

Type	1,0x11
Largeur du tapis	1 000 mm
Longueur du convoyeur	11 000 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur diesel suralimenté 6 cylindres stage IV	
Puissance	285 kW

CHENILLES

Largeur	500 mm
Centres longitudinaux	4 170 mm
Largeur totale	3 000 mm

AUTRES CARACTERISTIQUES

Système de suppression des poussières
 Ravitaillement de la pompe diesel
 Séparateur magnétique avec pré-agencement mécanique et hydraulique
 Panneau de contrôle
 HCS Management System

OPTIONS

Configuration sans séparateur magnétique - 1 600 kg

Convoyeur latéral

Type	0,6x4,5
Largeur du tapis	600 mm
Longueur du convoyeur	4 500 mm
Poids	800 kg

Télécommande step1 (incompatible avec le step2)

Démarrer / Arrêter le chargeur
 Arrêt d'urgence
 Klaxon

Télécommande step2 (incompatible avec le step1)

Départ / arrêt du chargeur
 Démarrer / Arrêter et contrôle proportionnel des pistes
 Eteindre la machine



Arrêt d'urgence
Klaxon.

Barres de la grille

Espacement

Dimensions variables

Pompe à eau pour le système de suppression des poussières

Système de lubrification automatique

Plaques d'usure de la trémie

Epaisseur

6 mm

Extension de la trémie


Largeur

3 550 mm

Capacité

12 m³

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*

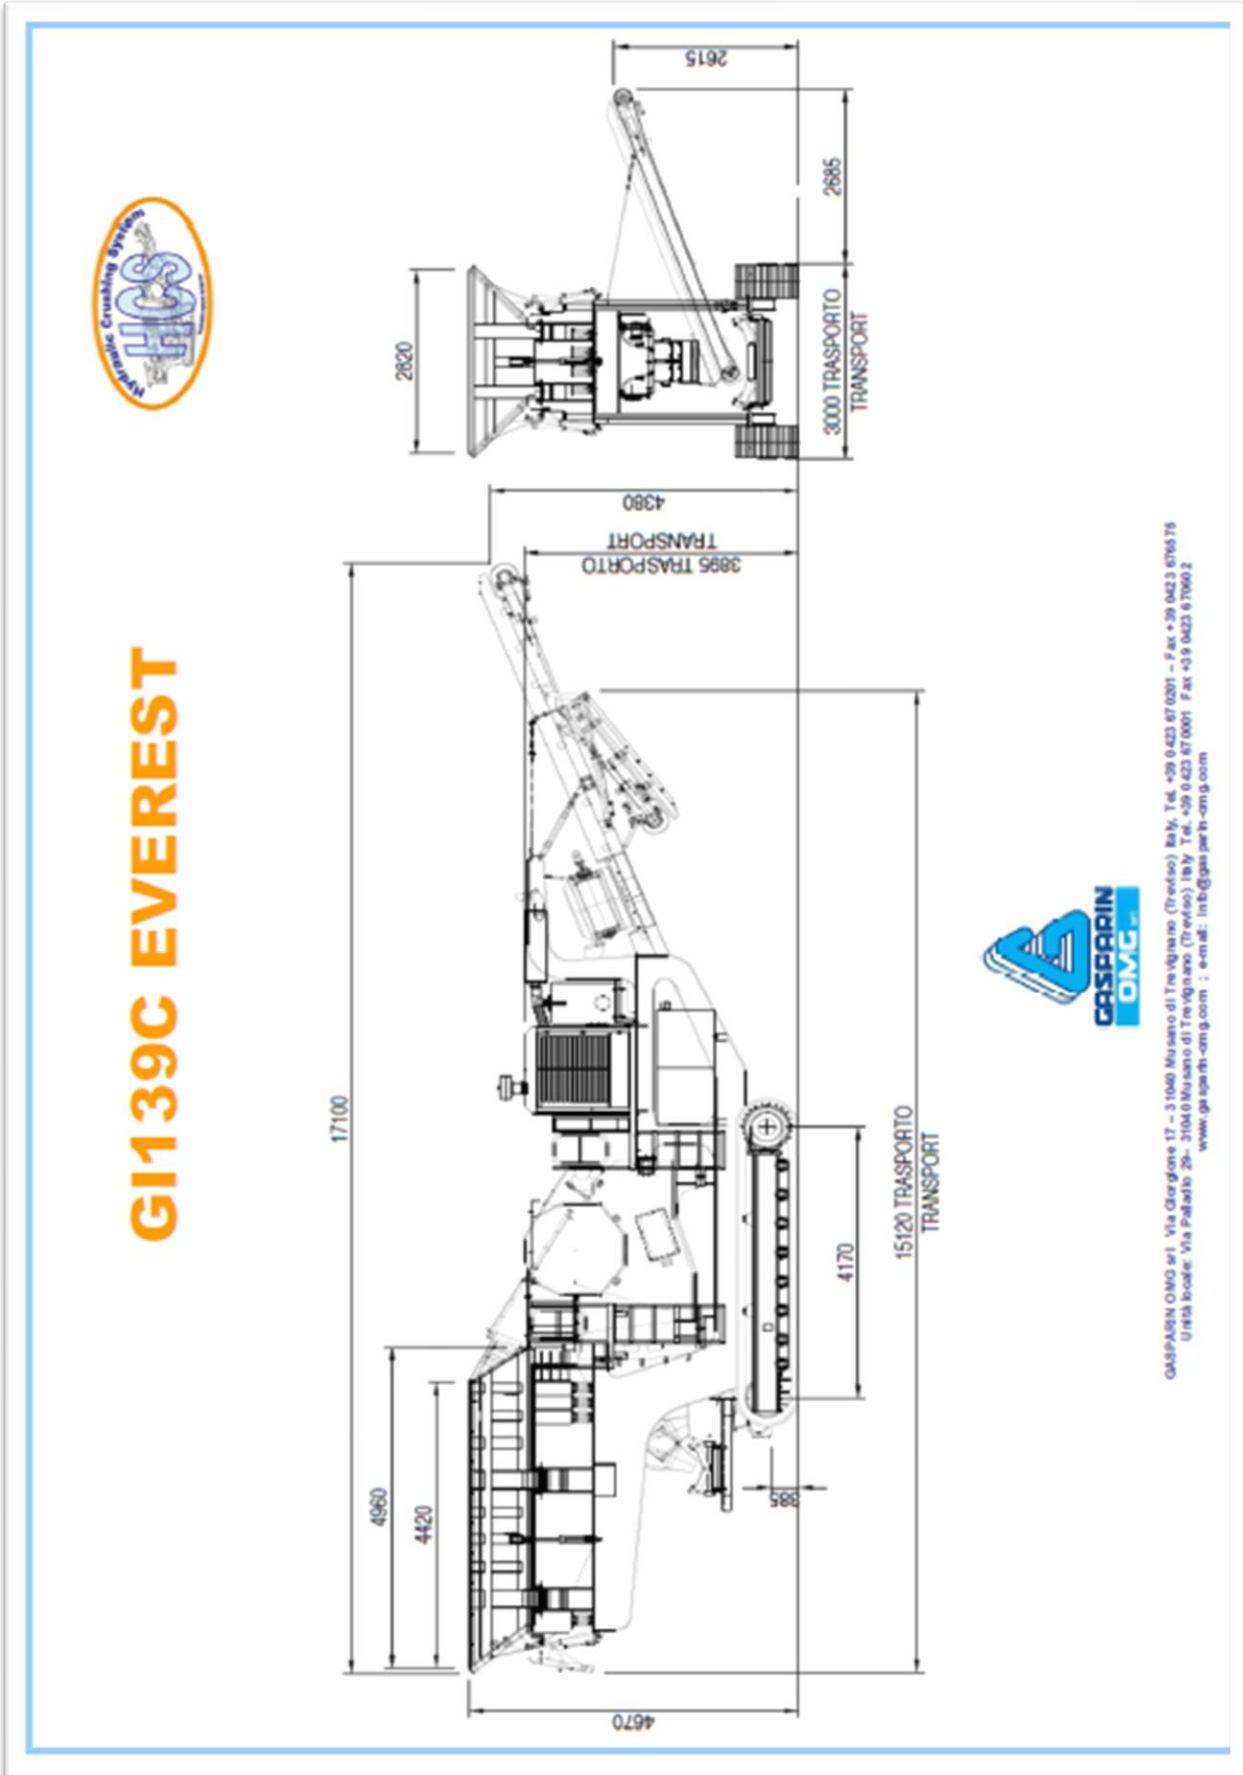

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 - Service gratuit - 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z