

SPÉCIFICATIONS



K1 GI 1010 C-CV

CONCASSEUR A PERCUSSION

L'impacteur K1 est le dernier-né de la gamme d'équipement de concassage mobile de Gasparin. Il est équipé de la nouvelle génération de moteurs de 235 kW pour réduire les émissions.

Il peut être équipé d'un système de circuit fermé de post-filtrage, pour un calibrage parfait du produit final. Il est apprécié pour l'excellente qualité du produit final et ses faibles coûts d'exploitation.

INFORMATION MACHINE

Production	250 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S .</i>	
Longueur	12455mm
Longueur – transport	12560mm
Largeur	2550mm
Hauteur	3280mm
Hauteur – transport	3200mm
Poids de la machine de base	28 500 Kg

CONCASSAGE

Concasseur à percussions hydraulique	Type M1010
Ouverture d'alimentation	1 000 x700
Réglage latéral étroit	30mm (20) - 100mm
<i>Le réglage minimum est de 20mm et il est « autorisé » uniquement avec l'option du troisième écran</i>	

TREMIE D'ALIMENTATION

Largeur de la trémie	1 800 mm
Longueur de la trémie	3 700 mm
Capacité	3 m ³

ALIMENTATEUR (K1 G1010C)

Alimentateur vibrant Grizzly	
Longueur	2 000 mm
Largeur	900 mm

CRIBLE (K1 GI1010CV)

Crible vibrant à un étage 950 X 1500mm

CONVOYEUR PRINCIPAL

Type 0,8x7
 Largeur du tapis 800 mm
 Longueur du convoyeur 7 000 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur diesel suralimenté 6 cylindres stage V
 Puissance 235 kW

CHENILLES

Largeur 400 mm
 Centres longitudinaux 3 800 mm
 Largeur totale 2 550 mm

AUTRES CARACTERISTIQUES

Système de suppression des poussières
 Pompe de ravitaillement du réservoir de gasoil
 Séparateur magnétique

OPTIONS

Commande à distance
 Convoyeur latéral de 500 x 3000mm
 Pompe à eau pour l'abattage des poussières
 Troisième écran de chocs

LES + DU K1 GI 1010 CR

Crible vibrant à un étage : 950 x 1500mm

LES + DU K1R GI 1010 CR

Alimentateur vibrant vibrant Grizzly :

900 x 2000mm

Avec blindage anti-usure

Longueur – transport : 15,34m

Largeur – transport : 2,55m

Hauteur – transport : 3,4m

Poids : 37,3T

Système de criblage à re-circulation :

Tamis vibrant seul d'une largeur de 1200mm

Maille carrée : Dimensions diverses

Largeur du convoyeur latéral de transfert : 500mm

Largeur du convoyeur de collecte : 1000mm

Largeur du convoyeur de recirculation : 400mm

SPECIFICITES - K1R GI 1010 CR

Concasseur à percussion mobile sur chenilles

Tabliers à réglage hydraulique

Tabliers avec système de sécurité hydraulique

Battoirs martensitiques

Trémie pliable hydraulique

Système de suppression des poussières

Ravitaillement de la pompe diesel

Séparateur magnétique avec pré-ajustement mécanique et hydraulique

Panneau de contrôle

Système de contrôle hydraulique HCS qui vérifie et ajuste les réglages de la machine

Système d'alimentation automatique

OPTIONS - K1R GI 1010 CR

Configuration sans séparateur magnétique : - 800kg

Convoyeur latéral d'une largeur de 500mm

Télécommande step 1 ou step 2 pour le contrôle, l'arrêt d'urgence etc.

Pompe hydraulique pour le crible de type GI 1050

Barres de la grille – Espacement : 30/45 – 55/75mm

Plaque de perforation – Trou diamanté : 45-65mm

Pompe à eau pour le système de suppression des poussières

Système de lubrification automatique

Plaques d'usure de la trémie d'une épaisseur de 6mm

Grille de criblage à re-circulation

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – ☎ 05 61 98 21 64 – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



Grille carrée – Dimensions diverses
 Maille anti-encrassement – Dimensions diverses
 Levage à la main du palan pour le changement des battoirs
 Convoyeur latéral pivotant hydraulique d'une largeur de 500mm
 Battoirs martensitiques avec inserts en céramique
 Poutre de fraisage

K1R + REGLAGE

Tamis vibrant à deux étages : 1,2 x 2,5 m
 Maille carrée : Dimensions diverses
 Maille carrée / Anti-encrassement : Dimensions diverses
 Largeur du convoyeur de taille moyenne : 400mm

LES + DU K1R GI 1010 CVR

Alimentateur vibrant : 900 x 2000mm
 Pré-crible indépendant à un étage : 950 x 1500mm
 Plaque poinçonnée diamantée : 55mm
 Faisceau de fraisage en option

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
 sont à jour mais susceptibles de changer.*




GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit - ☎ 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

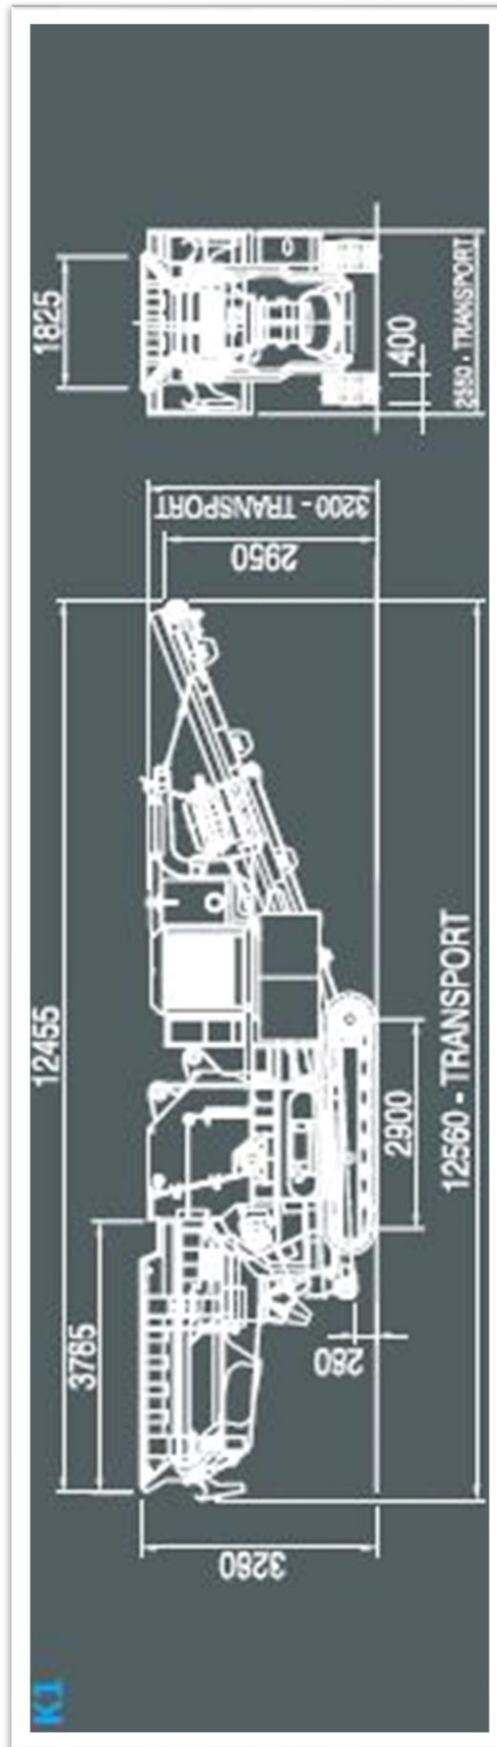

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit - ☎ 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z