

SPÉCIFICATIONS



KOMPATTO K 221

CRIBLE

Le crible sur chenilles KOMPATTO 221 est la plus petite installation de criblage automotrice du marché. Léger, compact, robuste, il est conçu pour le criblage de gravats de démolition, matériaux provenant des excavations, compost, asphalte...

INFORMATIONS MACHINE

Taille max.	0-250mm
Longueur	3830mm
Largeur	1450mm
Hauteur	2235mm
Poids standard	3200 Kg

CRIBLE

Dimension crible	2100 x 1000 mm
Grille de criblage	au choix

CONVOYEUR DES FINES

Longueur	3000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur de chargement	1755 mm
Inclus	: une bande supplémentaire droite OU gauche / décharge de matière fine

CONVOYEUR DES MOYENS

Longueur	2500 mm
Largeur	400 mm
Hauteur de chargement	1100 mm

MOTEUR

Moteur Diesel	
Puissance	KUBOTA Stage V 4F : 18,5kW / 24Hp ou ISUZU Stage 3A : 21,5kW / 28Hp

CHENILLES

Longueur	2100 mm
Largeur	300 mm
Matière	Caoutchouc


AUTRES CARACTERISTIQUES

Surface de la plaque de chargement avec alimentation directe
 Convoyeur des moyens
 Convoyeur des fines avec déchargement à gauche ou à droite
 3 tailles de produits finaux
 Plaque avant surdimensionnée
 Maille pour l'étage supérieur du crible ou plaque d'usure
 Maille pour l'étage inférieur du crible ou plaque d'usure

OPTIONS

Moteur ISUZU Tier4I disponible après 2020 pour l'UE
 Maille de l'étage supérieur d'une taille variable de 20 à 100mm
 Maille de l'étage inférieur d'une taille variable de 5 à 100mm
 Plaque d'usure de 20 à 100mm pour l'étage supérieur et inférieur du crible
 Convoyeur des fines plus long (pas de possibilité de déchargement gauche ou droite) avec plaque d'usure perforée, mailles, grille losange

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

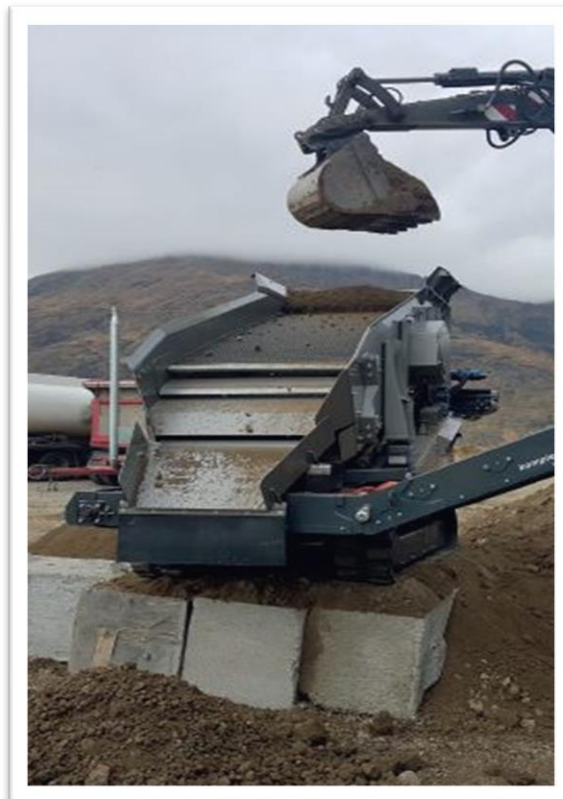

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z